



## KOMPLETNY SYSTEM ROZDZIELACZY DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO I TRADYCYJNEGO

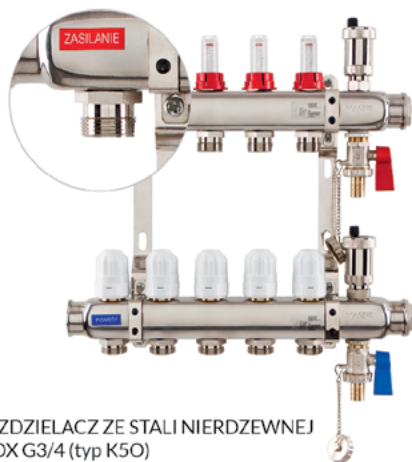

ROZDZIELACZ ZE STALI NIERDZEWNEJ  
INOX G3/4 (typ K50)

MA6081000 5902273540366	2-OBW.NIERN.3/4	MA6081060 5902273540434	8-OBW.NIERN.3/4
MA6081010 5902273540380	3-OBW.NIERN.3/4	MA6081070 5902273540441	9-OBW.NIERN.3/4
MA6081020 5902273540397	4-OBW.NIERN.3/4	MA6081080 5902273540458	10-OBW.NIERN.3/4
MA6081030 5902273540403	5-OBW.NIERN.3/4	MA6081090 5902273540465	11-OBW.NIERN.3/4
MA6081040 5902273540410	6-OBW.NIERN.3/4	MA6081100 5902273540472	12-OBW.NIERN.3/4
MA6081050 5902273540427	7-OBW.NIERN.3/4		

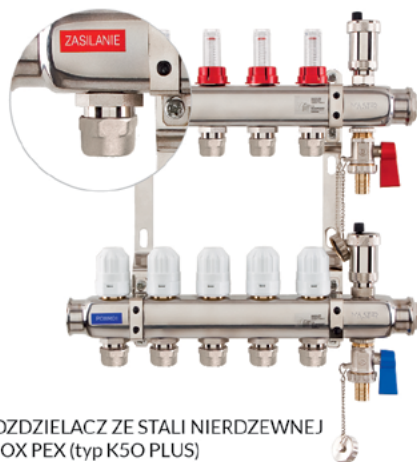

ROZDZIELACZ ZE STALI NIERDZEWNEJ  
INOX PEX (typ K50 PLUS)

MA6081150 5902273540373	2-OBW.NIERN.PEX	MA6081210 5902273540533	8-OBW.NIERN.PEX
MA6081160 5902273540489	3-OBW.NIERN.PEX	MA6081220 5902273540540	9-OBW.NIERN.PEX
MA6081170 5902273540496	4-OBW.NIERN.PEX	MA6081230 5902273540557	10-OBW.NIERN.PEX
MA6081180 5902273540502	5-OBW.NIERN.PEX	MA6081240 5902273540564	11-OBW.NIERN.PEX
MA6081190 5902273540519	6-OBW.NIERN.PEX	MA6081250 5902273540571	12-OBW.NIERN.PEX
MA6081200 5902273540526	7-OBW.NIERN.PEX		

## NOWY STANDARD DLA ENERGOOSZCZĘDNYCH

Grupa pompowo mieszająca PLUS - do rozdzielaczy

### MA6096910

5902273547426

- Zawór 4 - drogowy o przepływie 3kV i przyłączach 3/4"
- Pompa Wilo 6m [H<sub>2</sub>O]
- Uniwersalne podłączenie z prawej i lewej strony
- 2 termometry - zasilanie, powrót
- Odpowietrznik ręczny
- Przyłącza kontrujące



MAJSTER FEST

## Rozdzielacz INOX G1-G1/2 (typ K1) 2-12 obiegowy



MA6085000 5902273544425	2-OBW.NIERN.1/2	MA6085060 5902273544487	8-OBW.NIERN.1/2
MA6085010 5902273544432	3-OBW.NIERN.1/2	MA6085070 5902273544494	9-OBW.NIERN.1/2
MA6085020 5902273544449	4-OBW.NIERN.1/2	MA6085080 5902273544500	10-OBW.NIERN.1/2
MA6085030 5902273544456	5-OBW.NIERN.1/2	MA6085090 5902273544517	11-OBW.NIERN.1/2
MA6085040 5902273544463	6-OBW.NIERN.1/2	MA6085100 5902273544524	12-OBW.NIERN.1/2
MA6085050 5902273544470	7-OBW.NIERN.1/2		

## NOWE POŁĄCZENIA GWARANCJĄ BEZPIECZEŃSTWA

ZAWÓR Z PÓŁŚRUBUNKIEM  
I USZCZELNIENIEM EPDM DO ROZDZIELACZY

- Szczelne i trwałe połączenie rozdzielacza z instalacją.
- Minimalizacja ryzyka uszkodzenia rozdzielacza podczas połączeń hydraulicznych.
- Brak konieczności stosowania innych uszczelnień typu pakuły czy taśma teflonowa dzięki uszczelnieniu EPDM.
- Gwint typu G.
- Maksymalne ciśnienie 1,0 MPa
- Maksymalna temperatura 95°C

Zawór do rozdzielacza 1"

MA1454140

5902273544548



## INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA POPRZEC ZASTOSOWANIE ZAWORÓW Z ORINGIEM I ZŁĄCZKA PEX

Zawór z oringiem i złączką PEX G1/2"x16x2  
z nakrętką doszczelniającą, dżw. niebieska

MA6097380

5902273546528



Zawór z oringiem i złączką PEX G1/2"x16x2  
z nakrętką doszczelniającą, dżw. czerwona

MA6097390

5902273546535



## SZYBKI MONTAŻ RURY PEX | AL DO ROZDZIELACZA, DZIĘKI ZASTOSOWANYM ZŁĄCZKOM

Nypel z oringiem i złączką PEX G1/2"x16x2

MA6007350

5902273546542



Nypel moś. z oringiem G1/2"xG3/4"

MA6096220

5902273546566



MAJSTER FEST

Zawór kątowy grzybkowy FEST  
1/2"-3/8" chrom.

MA1484100

5902273539698



Zawór kątowy grzybkowy FEST  
1/2"-3/4" chrom.

MA1484120

5902273539711



Zawór kątowy grzybkowy FEST  
1/2"-1/2" chrom.

MA1484110

5902273539704



Zawór kątowy grzybkowy FEST  
1/2"-3/8" z nakrętką 3/8"-Ø10 chrom.

MA1484130


5902273539728



3 RAZY WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI  
Zawór kombinowany 1/2"x3/8"x3/4"

MA1482100

5902273546559

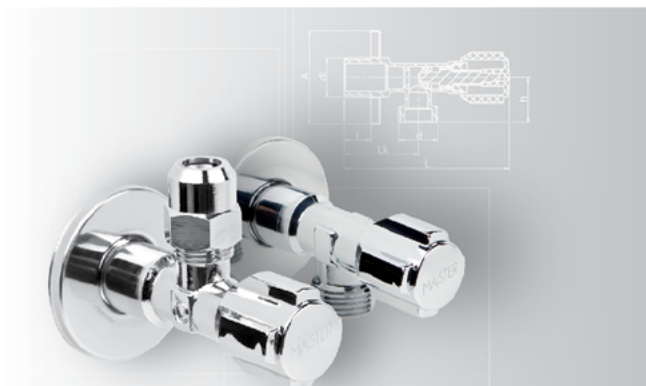

■ Różnorodność dymensji: G $\frac{3}{8}$ , G $\frac{1}{2}$ , G $\frac{3}{4}$  ■ Max temp.: 90 - 100°C  
■ Czteropłatowe pokrętko ■ Design i funkcjonalność  
■ Uszczelnienie podwójnym oringiem

Spełnia wymagania EU rozporządzenia o jakości wody pitnej.