



KOMPLETNY SYSTEM ROZDZIELACZY DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO I TRADYCYJNEGO

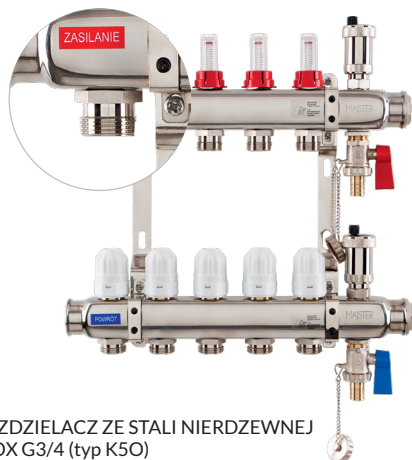

ROZDZIELACZ ZE STALI NIERDZEWNEJ
INOX G3/4 (typ K50)

MA6081000	2-OBW.NIERD.3/4	MA6081060	8-OBW.NIERD.3/4
MA6081010	3-OBW.NIERD.3/4	MA6081070	9-OBW.NIERD.3/4
MA6081020	4-OBW.NIERD.3/4	MA6081080	10-OBW.NIERD.3/4
MA6081030	5-OBW.NIERD.3/4	MA6081090	11-OBW.NIERD.3/4
MA6081040	6-OBW.NIERD.3/4	MA6081100	12-OBW.NIERD.3/4
MA6081050	7-OBW.NIERD.3/4		

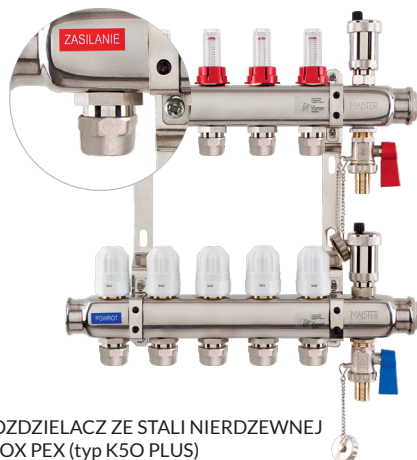

ROZDZIELACZ ZE STALI NIERDZEWNEJ
INOX PEX (typ K50 PLUS)

MA6081150	2-OBW.NIERD.PEX	MA6081210	8-OBW.NIERD.PEX
MA6081160	3-OBW.NIERD.PEX	MA6081220	9-OBW.NIERD.PEX
MA6081170	4-OBW.NIERD.PEX	MA6081230	10-OBW.NIERD.PEX
MA6081180	5-OBW.NIERD.PEX	MA6081240	11-OBW.NIERD.PEX
MA6081190	6-OBW.NIERD.PEX	MA6081250	12-OBW.NIERD.PEX
MA6081200	7-OBW.NIERD.PEX		

NOWY STANDARD DLA ENERGOOSZCZĘDNYCH

Grupa pompowa mieszająca PLUS - do rozdzielaczy

MA6096910

- Zawór 4 - drogowy o przepływie 3kV i przyłączach 3/4"
- Pompa Wilo 6m [H₂O]
- Uniwersalne podłączenie z prawej i lewej strony
- 2 termometry - zasilanie, powrót
- Odpowietrznik ręczny
- Przyłącza kontrolujące



Rozdzielacz INOX G1-G1/2 (typ K1)
2-12 obiegowy



MA6085000	2-OBW.NIERD.1/2	MA6085060	8-OBW.NIERD.1/2
MA6085010	3-OBW.NIERD.1/2	MA6085070	9-OBW.NIERD.1/2
MA6085020	4-OBW.NIERD.1/2	MA6085080	10-OBW.NIERD.1/2
MA6085030	5-OBW.NIERD.1/2	MA6085090	11-OBW.NIERD.1/2
MA6085040	6-OBW.NIERD.1/2	MA6085100	12-OBW.NIERD.1/2
MA6085050	7-OBW.NIERD.1/2		

DOSTĘPNE WYKONANIA DLA OBIEGÓW GRZEWczyCH BEZ PODMIESZANIA (UK) ORAZ Z MIESZANIEM (MK)

Grupa pompowa
KOMBIMIX MK/MK

M26101.2

- Rozdzielacz z odsprężeniem lub bez
- Kompaktowa izolacja EPP
- Wszystko zmontowane i sprawdzone ciśnieniowo
- Możliwość podłączenia do 3 obwodów grzewczych (np. ładowanie zasobnika)



Grupa pompowa
KOMBIMIX UK/MK

M26102.2

- Rozdzielacz z odsprężeniem lub bez
- Kompaktowa izolacja EPP
- Wszystko zmontowane i sprawdzone ciśnieniowo
- Możliwość podłączenia do 3 obwodów grzewczych (np. ładowanie zasobnika)



Grupa pompowa
KOMBIMIX UK/UK

M26103.2

- Rozdzielacz z odsprężeniem lub bez
- Kompaktowa izolacja EPP
- Wszystko zmontowane i sprawdzone ciśnieniowo
- Możliwość podłączenia do 3 obwodów grzewczych (np. ładowanie zasobnika)



GRZAŁKA ELEKTRYCZNA
Z TERMOSTATEM
DO ZASOBNIKÓW




TGBTNF5420W1 | TNK 2000 WAT 5/4"
TGBTNF6420W1 | TNK 2000 WAT 6/4"

TGBTNF5430W1 | TNK 3000 WAT 5/4"
TGBTNF6430W1 | TNK 3000 WAT 6/4"

Grupa pompowa mieszająca PROFF COMFORT

MA6096931

- Zawór termostatyczny 3 - drogowy
- Ciśnienie maksymalne: 0,6 MPa
- Temperatura maksymalna: 70°C
- Kąt 90°
- Nypły redukcyjne



MAJSTER FEST

NOWE POŁĄCZENIA GWARANCJĄ BEZPIECZEŃSTWA

ZAWÓR Z PÓŁSRUBUNKIEM
I USZCZELNIENIEM EPDM DO ROZDZIELACZY

- Szczelne i trwałe połączenie rozdzielacza z instalacją.
- Minimalizacja ryzyka uszkodzenia rozdzielacza podczas połączeń hydraulicznych.
- Brak konieczności stosowania innych uszczelnień typu pakuty czy taśma teflonowa dzięki uszczelnieniu EPDM.
- Gwint typu G.
- Maksymalne ciśnienie 1,0 MPa
- Maksymalna temperatura 95°C

Zawór do rozdzielacza 1"

MA1454140



Zawór kątowy grzybkowy FEST
1/2"-3/8" chrom.

MA1484100



Zawór kątowy grzybkowy FEST
1/2"-3/4" chrom.

MA1484120



Zawór kątowy grzybkowy FEST
1/2"-1/2" chrom.

MA1484110



Zawór kątowy grzybkowy FEST
1/2"-3/8" z nakrętką 3/8"-10 chrom.

MA1484130



INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA POPRZEC ZASTOSOWANIE ZAWORÓW Z ORINGIEM I ZŁĄCZKĄ PEX

Zawór z oringiem i złączką PEX G1/2"x16x2
z nakrętką doszczelniającą, dżw. niebieska

MA6097380



Zawór z oringiem i złączką PEX G1/2"x16x2
z nakrętką doszczelniającą, dżw. czerwona

MA6097390



SZYBKI MONTAŻ RURY PEX | AL DO ROZDZIELACZA, DZIĘKI ZASTOSOWANYM ZŁĄCZKOM

Nypel z oringiem i złączką
PEX G1/2"x16x2

MA6007350



Nypel moś. z oringiem
G1/2"xG3/4"

MA6096220




Nypel moś. z oringiem
1/2"x3/4"

MA6097050



Zawór kombinowany 1/2"x3/8"x3/4"

MA1482100

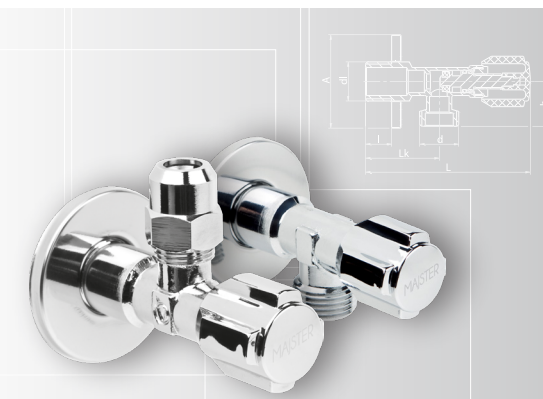

- Różnorodność wymiarów: G3/8, G1/2, G3/4 ■ Max temp.: 90 - 100°C
 - Czteropłatowe pokrętki ■ Design i funkcjonalność
 - Uszczelnienie podwójnym oringiem
- Spełnia wymagania EU rozporządzenia o jakości wody pitnej.

FEBE – WYDAJNE GRZEJNIKI O ZDECYDOWANYM DESIGNIE. ZAAKCENTUJE GEOMETRYCZNE Kształty Łazienki i DOBRZE WPASUJE SIĘ W ARANŻACJĘ Z ZASTOSOWANIEM MODNEJ, KWADRATOWEJ ARMATURY



FEB-50/70C31	CZARNYMAT.50X70
FEB-50/70C34	BIAŁYMAT.50X70
FEB-50/70C35	BIAŁYPOŁY.50X70

- Max. ciśnienie pracy: 1,0 MPa
- Max. temp. pracy: 95 °C
- Profil: 20 x 10 mm
- Kolektor: 30 x 30 mm
- Przyłącze: dolne - 500 mm, G 1/2"



FEB-50/100C31	CZARNYMAT.50X100
FEB-50/100C34	BIAŁYMAT.50X100
FEB-50/100C35	BIAŁYPOŁY.50X100

- Max. ciśnienie pracy: 1,0 MPa
- Max. temp. pracy: 95 °C
- Profil: 20 x 10 mm
- Kolektor: 30 x 30 mm
- Przyłącze: dolne - 500 mm, G 1/2"



FEB-50/130C31	CZARNYMAT.50X130
FEB-50/130C34	BIAŁYMAT.50X130
FEB-50/130C35	BIAŁYPOŁY.50X130
FEB-50/150C31	CZARNYMAT.50X150
FEB-50/150C34	BIAŁYMAT.50X150
FEB-50/150C35	BIAŁYPOŁY.50X150

FEB-60/110C31	CZARNYMAT.60X110
FEB-60/110C34	BIAŁYMAT.60X110
FEB-60/110C35	BIAŁYPOŁY.60X110
FEB-60/130C31	CZARNYMAT.60X130
FEB-60/130C34	BIAŁYMAT.60X130
FEB-60/130C35	BIAŁYPOŁY.60X130
FEB-60/150C31	CZARNYMAT.60X150
FEB-60/150C34	BIAŁYMAT.60X150
FEB-60/150C35	BIAŁYPOŁY.60X150

- Max. ciśnienie pracy: 1,0 MPa
- Max. temp. pracy: 95 °C
- Profil: 20 x 10 mm
- Kolektor: 30 x 30 mm
- Przyłącze dolne: FEB-50 - 500 mm, G 1/2" FEB-60 - 600 mm, G 1/2"

GŁOWICE I ZAWORY TERMOSTATYCZNE

GŁOWICA TERMOSTATYCZNA GRZEJNIKOWA SENSITY

- Połączenie najlepszej wydajności termostatycznej (precyzji i reaktywności) z nowoczesnym wyglądem połączeń hydraulicznych
- Czujnik cieczowy
- Nowo zaprojektowane otwory wentylacyjne
- Kolor - czysta biel / RAL 9016

ZAWÓRY TERMOSTATYCZNE GRZEJNIKOWY O STAŁEJ WARTOŚCI KV

- Cicha praca - brak wibracji
- Odporny na zapiekanie - blokowanie trzpienia zaworu

Sensity M28

110000

Sensity M30

110100



ESTETYCZNE I SZCZELNE ZAWORY ŁAZIENKOWE Z ŁATWĄ REGULACJĄ

Zawór powrotny 1/2" / kątowny

428204



Zawór powrotny 1/2" / prosty

429204



Zawór termostatyczny 1/2" / kątowny / bez nastawy

808604



Zawór termostatyczny 1/2" / kątowny

380804



Zawór termostatyczny 1/2" / prosty / bez nastawy

809604



Zawór termostatyczny 1/2" / prosty

380904



ZESTAWY 2w1 - MODUŁY GRZEJNIKOWE ORAZ GŁOWICE SENSITY

Pakiet 2w1
moduł 1/2"
/ prosty

PL960SY12



Pakiet 2w1
moduł 3/4"E
/ prosty

PL960SY34



Pakiet 2w1
moduł 1/2"
/ kątowy

PL965SY12



Pakiet 2w1
moduł 3/4"E
/ kątowy

PL965SY34



ZESTAWY 3w1 - ZAWORY GRZEJNIKOWE ORAZ GŁOWICE SENSITY

Pakiet 3w1
z nastawą
/ kątowy

PL858SY428



Pakiet 3w1
bez nastawy
/ kątowy

PL808SY428

Pakiet 3w1
z nastawą
/ prosty

PL859SY429



Pakiet 3w1
bez nastawy
/ prosty

PL809SY429

MODUŁY VKO

DWURUROWY HYDRAULICZNY MODUŁ PRZYŁĄCZENIOWY Z WBUDOWANYMI ZAWORAMI KULOWYM ODCINAJĄCYMI GRZEJNIK OD POZOSTAŁEJ CZĘŚCI INSTALACJI

- Odpornę na rdzę - całość wykonana z mosiądzu z dodatkowo niklowanymi elementami
- Opcja łatwego odcięcia od instalacji
- Produkty posiadają trwałą uszczelkę z EPDM
- Maksymalne ciśnienie robocze: 10 barów
- Maksymalna temperatura robocza: 120°C
- Do grzejników o rozstawie przyłączy 50mm

Moduł prosty z nypem
VKO-P 2R 3/4X1/2"NYP

960204



ODPORNE NA RDZĘ MODUŁY VKO DO GRZEJNIKÓW Z OPCJĄ ŁATWEGO ODCIĘCIA OD INSTALACJI

Moduł prosty bez nypa
ze stożkiem oringiem i złączką
VKO-P 2R 3/4X3/4EURO

960206



Moduł kątowy z nypem
VKO-K 2R 3/4X1/2 NYP

965204



Moduł kątowy bez nypa
VKO-K 2R 3/4X3/4EURO

965206



SKŁAD ZESTAWU 3w1:

- ZAWÓR TERMOSTATYCZNY GRZEJNIKOWY O STAŁEJ WARTOŚCI KV
- GŁOWICA TERMOSTATYCZNA SENSITY
- ZAWÓR POWROTNY
Odcinający zawór powrotny do odcięcia i równoważenia instalacji centralnego ogrzewania

W instalacji z zamontowanymi zaworami termostatycznymi
BEZ NASTAWY WSTĘPNEJ - zawory powrotne pełnią funkcję zaworów RÓWNOWAŻĄCYCH

AKCESORIA IZOLACYJNE

TAŚMA ALUMINIOWA WZMACNIANA SIATKĄ Z WŁÓKIEN SZKLANYCH
dł. 45m x szer. 48mm / 72mm / 96mm

- Z klejem akrylowym aktywowanym dociskiem.
- Zabezpieczona od strony kleju łatwo-usuwalnym papierem.
- Do prac instalacyjnych i izolacyjnych.
- W zakresie uszczelniania giętkich przewodów wentylacyjnych oraz w innych zastosowaniach przemysłowych.
- Klejenie na powierzchnie suche, gładkie, wolne od tłustych zabrudzeń i innych zanieczyszczeń.



MFTAW48	ALUWZMOC.48/45
MFTAW72	ALUWZMOC.72/45
MFTAW96	ALUWZMOC.96/45

TAŚMY DUCT TAPE - DOSKONAŁA PRZYPNĘTOŚĆ DO PODŁOŻA



MFDTN25	NIEB. 48/25
MFDTN50	NIEB. 48/50

- Łączenie otulin w instalacjach klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, grzewczych i sanitarnych
- Nadaje się do wszelkiego rodzaju napraw: przewodów z tworzywa sztucznego, rur z PCV, gumy, węży, folii itp.
- Taśma stosowana jest do mocowania, łączenia i uszczelniania elementów izolacji cieplnej
- Bardzo dobre właściwości izolacyjne
- Odporna na czynniki zewnętrzne
- Idealnie przylega do klejonych powierzchni

Taśma aluminiowa gładka



wymiary:
dł. 45m
szer. 48mm / 72mm / 96mm

MFTA48	ALU.48/45
MFTA72	ALU.72/45
MFTA96	ALU.96/45

Taśma pakowa mocna

TPT48/60

wymiary:
dł. 60m
szer. 48mm



wymiary:
dł. 10m / 25m / 50m
szer. 48mm

MFDTB10	BIŁA 48/10
MFDTB25	BIŁA 48/25
MFDTB50	BIŁA 48/50



wymiary:
dł. 10m / 25m / 50m
szer. 48mm

MFDTCZ10	CZERW. 48/10
MFDTCZ25	CZERW. 48/25
MFDTCZ50	CZERW. 48/50



Taśma podścienna TBF8/150 z folią grafitową
- 8mm / 150mm / 25m

MFTBF25

- Przeznaczony do wylewów cementowych lub anhydrytowych jako oddzielenie podłogi od ściany (pełni funkcję dylatacji)
- Ogranicza straty ciepła
- Zmniejsza prawdopodobieństwo powstania pęknięć



wymiary:
dł. 10m / 25m / 50m
szer. 48mm


MFDTSZ10	SZARA 48/10
MFDTSZ25	SZARA 48/25
MFDTSZ50	SZARA 48/50

MATERIAŁY I AKCESORIA IZOLACYJNE - NIEZAWODNOŚĆ, PRECYZJA I WYGODA PRACY

Folia do ogrzewania podłogowego - 130 MIKRON

MFFA130

- ilość w opakowaniu 50mb
- rozmiar: 0,130mm x 102cm x 50 mb
- źródło ciepła dla podłogi - przekazuje ciepło do pomieszczenia
- przepływ prądu dzięki przewodzącemu materiałowi folii
- zapewnia równomierną temperaturę podłogi i pomieszczenia

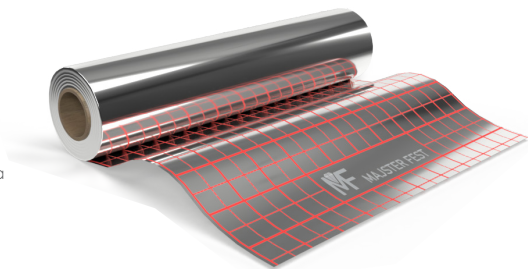

Spinka do takera
- 50mm

MFSP270



Klips do folii podłogowej
- 40mm

MFKLPF250



HAKI DO MOCOWAŃ PRZEWODÓW WODNO-KANALIZACYJNYCH, C.O, WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

Hak podłogowy
podwójny 29L-80
/ fi 29mm / dł. 80mm

MFHPD8



Hak podłogowy
podwójny 29 L-100
/ fi 29mm / dł. 100mm

MFHPD10



Hak podłogowy
podwójny 35 L-120
/ fi 35mm / dł. 120mm

MFHPD12



Hak podwójny
do rury rekuperacyjnej
/ rozmiar 75mm

MFHPR75



Hak podłogowy
pojedynczy 29L-80
/ fi 29mm / dł. 80mm

MFHPJ8



Hak podłogowy
pojedynczy 29L-100
/ fi 29mm / dł. 100mm

MFHPJ10



Hak pojedynczy
do rury rekuperacyjnej
/ rozmiar 75mm

MFHPR75



Taker do podłogówki

MFKLPF250



Korek do prób szczelności
rozmiar 1/2" - 80mm
czerwony

MFKDPSZC



Mata wygłuszająca do stelaży
podtynkowych WC Typ C
- 5mm / biała

MFUWC



Korek do prób szczelności
rozmiar 1/2" - 80mm
niebieski

MFKDPSZN



CHEMIA BUDOWLANA - TERMOIZOLACJA ŁATWA JAK NIGDY

PIANKA WĘŻYKOWA 1L
/ jednokomponentowa
piana poliuretanowa PPU-1

PNK11

- Osadzanie drzwi i okien
- Izolacja cieplna sieci wodnych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania
- Uszczelnianie i montaż parapetów
- Izolacja cieplna dachów i stropodachów
- Wypełnianie szczelin w izolacji termicznej



PIANKA PISTOLETOWA 1L
/ jednokomponentowa
piana poliuretanowa PPU-1

PNK1

- Osadzanie drzwi i okien
- Izolacja cieplna sieci wodnych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania
- Uszczelnianie i montaż parapetów
- Izolacja cieplna dachów i stropodachów
- Wypełnianie szczelin w izolacji termicznej



SILIKON SANITARNY 280ML
/ kolor: bezbarwny / kolor: biały

SIL11

SIL1

- Uniwersalny uszczelniający zabezpieczony przed wzrostem grzybów i pleśni
- Odporny na długotrwałe działanie wody, promieniowanie UV, środki czystości, oleje, tłuszcze
- Odporność term: -40°C do +100°C
- Temp. stosowania: +5°C do +40°C
- Czas utwardzania wgłębnego : 2 mm/24h
- Wydajność: ok. 18 mb spoiny o wym. 4x4 mm



KLEJ POLIURETANOWY DO STYROPIANU
/ niskoprężny jednokomponentowy
klej poliuretanowy PPU-2

KLEJMF

- Szybkie wykonanie prac ociepleniowych
- Wstępne utwardzenie po 2h, pełne po 24h
- Bardzo dobra przyczepność do podłoży bitumicznych, ceramicznych, tynków, itp.
- Temperatura pracy (podłoże/powietrze) od +5°C do +30°C

