


# PROMOCJA

NAJLEPSZE ZBIORNIKI I BUFORY W SWOJEJ KLASIE W NAJLEPSZEJ CENIE

## TOP 12 zbiorników i buforów

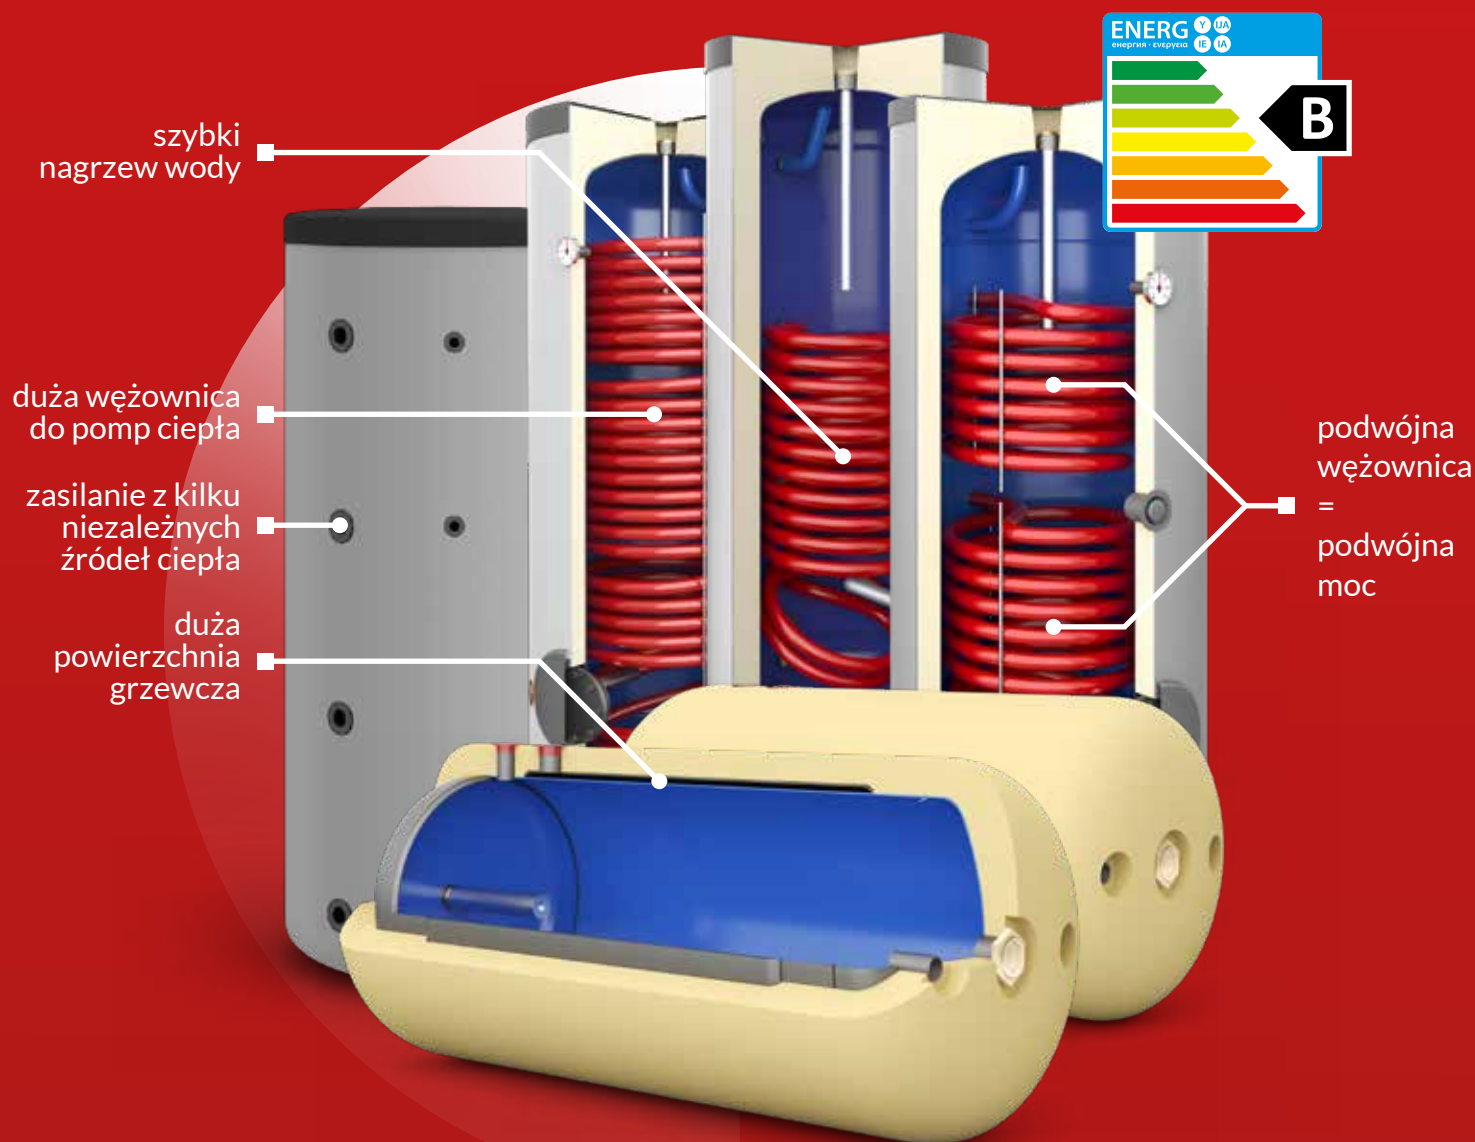

 Produkujemy w Polsce

[www.galmet.com.pl](http://www.galmet.com.pl)

 **Galmet**

 **INSTALBUD**<sup>®</sup>  
*... i dalej nie szukaj!*

# TOP 12 sprzedaży zbiorników i buforów

| Nr kat.    | Rodzaj wymiennika                                                                                                                          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20-084700  | Wymiennik c.w.u. poziomy dwupłaszczowy - typ SGW(L)P 80 w pianie poliuretanowej (pow. wymiennika płaszczonego - 0,5 m <sup>2</sup> )       |
| 20-104700  | Wymiennik c.w.u. poziomy dwupłaszczowy - typ SGW(L)P 100 w pianie poliuretanowej (pow. wymiennika płaszczonego - 0,7 m <sup>2</sup> )      |
| 20-124700  | Wymiennik c.w.u. poziomy dwupłaszczowy - typ SGW(L)P 120 w pianie poliuretanowej (pow. wymiennika płaszczonego - 0,83 m <sup>2</sup> )     |
| 20-144700  | Wymiennik c.w.u. poziomy dwupłaszczowy - typ SGW(L)P 140 w pianie poliuretanowej (pow. wymiennika płaszczonego - 1,02 m <sup>2</sup> )     |
| 26-208000  | Wymiennik c.w.u. SGW(S) Tower 200 z 1 węzownicą w pianie poliuretanowej i obudowie skay (pow. węzownicy 1,4 m <sup>2</sup> )               |
| 26-209000  | Wymiennik c.w.u. SGW(S)B Tower Biwal 200 z 2 węzownicami w pianie poliuretanowej i obudowie skay (pow. węzownic 1,0 / 0,7 m <sup>2</sup> ) |
| 26-308000N | Wymiennik c.w.u. SGW(S) Tower 300 z 1 węzownicą w pianie poliuretanowej i obudowie skay (pow. węzownicy 1,4 m <sup>2</sup> )               |
| 26-309000N | Wymiennik c.w.u. SGW(S)B Tower Biwal 300 z 2 węzownicami w pianie poliuretanowej i obudowie skay (pow. węzownic 1,4 / 1,1 m <sup>2</sup> ) |
| 26-208107  | Wymiennik c.w.u. SGW(S) Tower Grand 200 z 1 węzownicą w pianie poliuretanowej i obudowie skay (pow. węzownicy 2,0 m <sup>2</sup> )         |
| 26-308107N | Wymiennik c.w.u. SGW(S) Tower Grand 300 z 1 węzownicą w pianie poliuretanowej i obudowie skay (pow. węzownicy 2,7 m <sup>2</sup> )         |
| 70-200000  | Zbiornik buforowy SG(B) 200 w pianie poliuretanowej i obudowie skay                                                                        |
| 70-300000N | Zbiornik buforowy SG(B) 300 w pianie poliuretanowej i obudowie skay                                                                        |

## Poziomy wymiennik c.w.u. dwupłaszczowy Galmet SGW(L)P 80-140

Wymiennik Galmet SGW(L)P to najwydajniejszy poziomy zbiornik c.w.u. w swojej klasie, zaprojektowany z myślą o szybkim podgrzewie, wygodnym montażu i bezpiecznej eksploatacji.

Twarde argumenty, które sprzedają

### ► Szybsze nagrzewanie, mniejsze opory przepływu, stabilna temperatura i wydajność

- Wyrzutowanie na niemal całej długości zbiornika dzięki dużej powierzchni grzewczej.
- Selekcjonowana stal S235JR o wysokiej wytrzymałości.
- Mieszacz (kierownica) wody - zatrzymuje zimną wodę w dolnej strefie, co sprzyja szybszemu nagrzewaniu.
- Redukcja strat ciepła - izolacja z twardej pianki poliuretanowej.
- Przyjazna środowisku technologia spieniania cyklopentanem - niski wpływ na klimat (GWP < 6) oraz wyższą gęstość i dłuższą żywotność izolacji.

### ► Najwyższy poziom ochrony antykorozyjnej


- Powłoka ceramiczna EXTRA GLASS® wypalana w 850°C.
- Technologia nakładania emalii „na mokro” - dokładniejsze pokrycie wewnętrznych ścian zbiornika.
- Kontrola szczelności i jakości na kolejnych etapach produkcji.
- Skuteczna ochrona - wymienna anoda magnezowa w standardzie.

### ► Wymiennik gotowy na wszystko

- Mufa cyrkulacyjna i mufa pod czujkę z kotła c.o. w jednej dennicy.
- Wygodny montaż - przyłącza wodne z góry i dołu zbiornika.
- Kompatybilny z każdym typem kotła c.o.
- Szeroka gama pojemności: 80 / 100 / 120 / 140 litrów.

### ► Opcjonalne wyposażenie

- Komplet elektryczny GE (grzałka + termostat) - dogrzewanie poza sezonem grzewczym.
- Bezobsługowa anoda tytanowa - brak potrzeby serwisowania.
- Osłony czujnika, wsporniki montażowe.

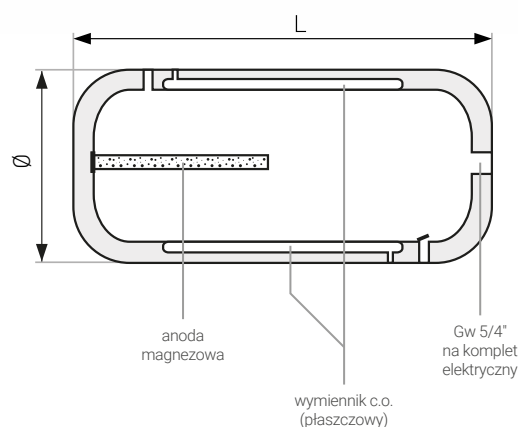

| wymiary                 | j.m.           | SGW(L)P |      |      |      |
|-------------------------|----------------|---------|------|------|------|
|                         |                | 80      | 100  | 120  | 140  |
| powierzchnia wymiennika | m <sup>2</sup> | 0,5     | 0,7  | 0,83 | 1,02 |
| pojemność wymiennika    | l              | 5,8     | 8,1  | 9,6  | 11,8 |
| Ø - średnica zewnętrzna | mm             | 470     | 470  | 470  | 470  |
| L - długość             | mm             | 850     | 1000 | 1090 | 1290 |

Wsparcie techniczne Galmet - **77 403 45 60** – jeden numer - pomoc przy doborze, montażu i serwisie.

## Wymiennik c.w.u. Galmet SGW(S) Tower 200 / 300

Galmet Tower to stojący wymiennik c.w.u., który łączy dużą pojemność z maksymalną efektywnością grzewczą i wyjątkowo długim magazynowaniem ciepła.

Technologia na której możesz polegać

### ► Szybsze nagrzewanie, mniejsze opory przepływu, stabilna temperatura i wydajność

- Wężownica spiralna o dużej powierzchni grzewczej 1,4 m<sup>2</sup> umieszczona w dolnej części – skuteczniej ogrzewa całą objętość zbiornika.
- Idealny do domów z dużym zużyciem ciepłej wody - wysoka wydajność energetyczna.
- Mieszacz (kierownica) wody - zatrzymuje zimną wodę w dolnej strefie, co sprzyja szybszemu nagrzewaniu.
- Niskie straty ciepła i oszczędność energii dzięki grubej, twardej izolacji poliuretanowej.
- Przyjazna środowisku technologia spieniania cyklopentanem - niski wpływ na klimat (GWP < 6) oraz wyższą gęstość i dłuższą żywotność izolacji.

### ► Najwyższy poziom ochrony antykorozyjnej

- Powłoka ceramiczna EXTRA GLASS® wypalana w 850°C.
- Technologia nakładania emalii „na mokro” - dokładniejsze pokrycie wewnętrznych ścian zbiornika.
- Kontrola szczelności i jakości na kolejnych etapach produkcji.
- Dłuższa żywotność zbiornika - dwie anody magnezowe w standardzie.

### ► Wymiennik gotowy na wszystko


- Szybki montaż, estetyka i komfort - wszystkie przyłącza z tyłu + regulowane nóżki.
- Kompatybilny z każdym typem kotła c.o.
- Idealne zarówno dla mniejszej (200 = 4-6 osób) jak i większej rodziny (300 = 6-8 osób).

### ► Opcjonalne wyposażenie

- Komplet elektryczny GE (grzałka + termostat) - dogrzewanie poza sezonem grzewczym.
- Bezobsługowa anoda tytanowa - brak potrzeby serwisowania.
- Osłony czujnika.

### ► Idealny do

- Domów z instalacją z kotłem c.o.
- Budynków z dużym zużyciem ciepłej wody.

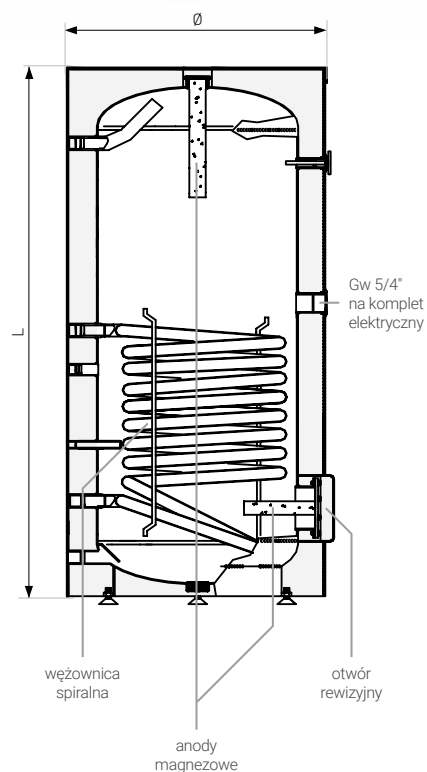

| wymiary                 | j.m.           | SGW(S) Tower |      |
|-------------------------|----------------|--------------|------|
|                         |                | 200          | 300  |
| powierzchnia wężownicy  | m <sup>2</sup> | 1,4          | 1,4  |
| pojemność wężownicy     | l              | 9,8          | 9,8  |
| Ø - średnica zewnętrzna | mm             | 670          | 670  |
| L - wysokość            | mm             | 1100         | 1615 |

Wsparcie techniczne Galmet - **77 403 45 60** – jeden numer - pomoc przy doborze, montażu i serwisie.

# Wymiennik biwalentny c.w.u. Galmet SGW(S)B Tower Biwal 200 / 300

Galmet Tower Biwal to stojący wymiennik c.w.u., który łączy dużą pojemność z maksymalną efektywnością grzewczą i wyjątkowo długim magazynowaniem ciepła.

Zaprojektowane z myślą o efektywności

## ► Szybsze nagrzewanie, mniejsze opory przepływu, stabilna temperatura i wydajność

- Maksymalne wykorzystanie odnawialnych źródeł i szybkie dogrzanie - dwie węzownice spiralne (dolna do solarów, górna do kotła).
- Wysoka wydajność przez cały rok dzięki dużej powierzchni wymiany ciepła.
- Mieszacz (kierownica) wody - zatrzymuje zimną wodę w dolnej strefie, co sprzyja szybszemu nagrzewaniu.
- Niskie straty ciepła i oszczędność energii dzięki grubej, twardej izolacji poliuretanowej.
- Przyjazna środowisku technologia spieniania cyklopentanem - niski wpływ na klimat (GWP < 6) oraz wyższą gęstość i dłuższą żywotność izolacji.

## ► Najwyższy poziom ochrony antykorozyjnej

- Powłoka ceramiczna EXTRA GLASS® wypalana w 850°C.
- Technologia nakładania emalii „na mokro” - dokładniejsze pokrycie wewnętrznych ścian zbiornika.
- Kontrola szczelności i jakości na kolejnych etapach produkcji.
- Dwie anody magnezowe w standardzie - dłuższa żywotność zbiornika.

## ► Wymiennik gotowy na wszystko



- Wszystkie przyłącza z tyłu + regulowane nóżki = szybki montaż, estetyka i komfort.
- Kompatybilny z każdym typem kotła c.o.
- Idealne zarówno dla mniejszej (200 = 4-6 osób) jak i większej rodziny (300 = 6-8 osób).

## ► Opcjonalne wyposażenie

- Komplet elektryczny GE (grzałka + termostat) - dogrzewanie poza sezonem grzewczym.
- Bezobsługowa anoda tytanowa - brak potrzeby serwisowania.
- Osłony czujnika.

## ► Idealny do

- Domów z instalacją solarną (kolektory).
- Budynków z dużym zużyciem ciepłej wody.
- Instalacji OZE wspomaganych kotłem lub grzałką.

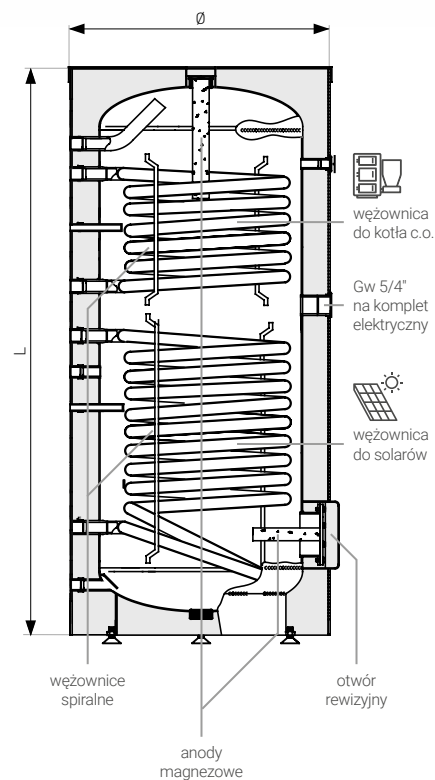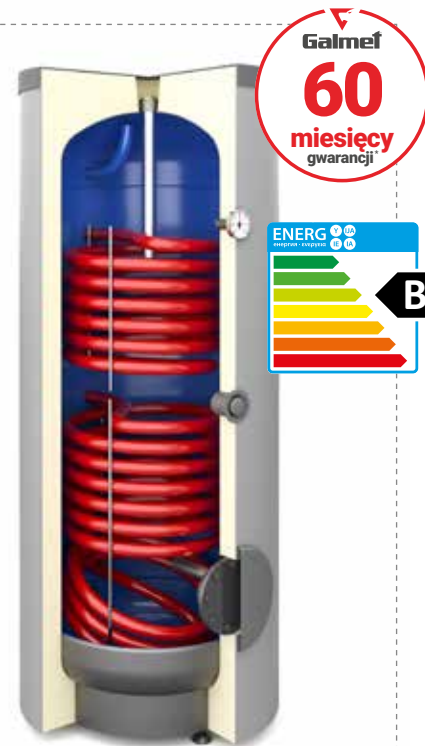

| wymiary                 | j.m.           | SGW(S)B Tower Biwal |           |
|-------------------------|----------------|---------------------|-----------|
|                         |                | 200                 | 300       |
| powierzchnia węzownic   | m <sup>2</sup> | 1,0 / 0,7           | 1,4 / 1,1 |
| pojemność węzownic      | l              | 7,0 / 4,9           | 9,8 / 7,7 |
| Ø - średnica zewnętrzna | mm             | 670                 | 670       |
| L - wysokość            | mm             | 1140                | 1615      |

Wsparcie techniczne Galmet - **77 403 45 60** – jeden numer - pomoc przy doborze, montażu i serwisie.

## Wymienniki z dużą węzownicą spiralną do pomp ciepła SGW(S) Tower Grand 200 / 300

Galmet Tower Grand to stojący wymiennik c.w.u., który łączy dużą pojemność z dużą węzownicą spiralną do pomp ciepła i wyjątkowo długim magazynowaniem ciepła.

Zaprojektowane z myślą o efektywności

### ► Szybsze nagrzewanie, mniejsze opory przepływu, stabilna temperatura i wydajność

- Wężownica spiralna o bardzo dużej powierzchni grzewczej 2,0 m<sup>2</sup> (Tower Grand 200) lub 2,7 m<sup>2</sup> (Tower Grand 300) umieszczona na całej wysokości zbiornika – idealna do pomp ciepła.
- Idealny do domów z dużym zużyciem ciepłej wody - wysoka wydajność energetyczna.
- Przeznaczony do pomp ciepła inwerterowych i on-off.
- Niskie straty ciepła i oszczędność energii dzięki grubej, twardej izolacji poliuretanowej.
- Przyjazna środowisku technologia spieniania cyklopentanem - niski wpływ na klimat (GWP < 6) oraz wyższą gęstość i dłuższą żywotność izolacji.

### ► Najwyższy poziom ochrony antykorozyjnej

- Powłoka ceramiczna EXTRA GLASS® wypalana w 850°C.
- Technologia nakładania emalii „na mokro” - dokładniejsze pokrycie wewnętrznych ścian zbiornika.
- Kontrola szczelności i jakości na kolejnych etapach produkcji.
- Dłuższa żywotność zbiornika - dwie anody magnezowe w standardzie.

### ► Wymiennik gotowy na wszystko


- Szybki montaż, estetyka i komfort - wszystkie przyłącza z tyłu + regulowane nóżki.
- Kompatybilny z każdym typem kotła c.o.
- Idealne zarówno dla mniejszej (200 = 4-6 osób) jak i większej rodziny (300 = 6-8 osób).

### ► Opcjonalne wyposażenie

- Komplet elektryczny GE (grzałka + termostat) - dogrzewanie poza sezonem grzewczym.
- Bezobsługowa anoda tytanowa - brak potrzeby serwisowania.
- Osłony czujnika.

### ► Idealny do

- Domów z pompą ciepła.
- Budynków z dużym zużyciem ciepłej wody.

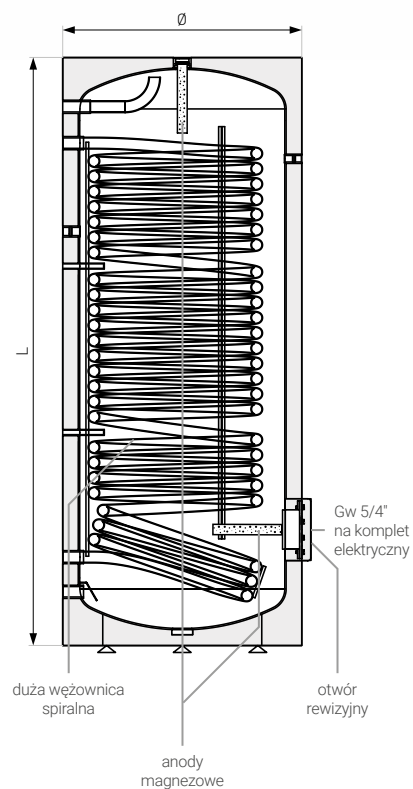

| wymiary                 | j.m.           | SGW(S)<br>Tower Grand |      |
|-------------------------|----------------|-----------------------|------|
|                         |                | 200                   | 300  |
| powierzchnia węzownicy  | m <sup>2</sup> | 2,0                   | 2,7  |
| pojemność węzownicy     | l              | 14,0                  | 18,9 |
| Ø - średnica zewnętrzna | mm             | 670                   | 670  |
| L - wysokość            | mm             | 1140                  | 1615 |

Wsparcie techniczne Galmet - **77 403 45 60** – jeden numer - pomoc przy doborze, montażu i serwisie.

## Zbiornik buforowy SG(B) 200 / 300

Zbiornik buforowy SG(B) może być zasilany z kilku źródeł ciepła jednocześnie: kotła c.o., kominka lub pompy ciepła i pozwala na stosowanie zarówno zdemineralizowanej wody kotłowej jak i glikolu.

Pełna swoboda źródeł i medium grzewczego

### ► Najwyższy poziom wykonania

- Zbiornik wody (bufor) z przeznaczeniem na zdemineralizowaną wodę kotłową lub roztwór glikolu.
- Zasilanie z kilku niezależnych źródeł ciepła (np. kocioł c.o., pompa ciepła, kominek).
- Niskie straty ciepła i oszczędność energii dzięki grubej, twardej izolacji poliuretanowej.
- Maksymalne ciśnienie pracy zbiornika - 0,3 MPa (0,6 MPa na specjalne zamówienie).
- Wszystkie połączenia hydrauliczne umieszczone są z przodu zbiornika.
- Kontrola szczelności i jakości na kolejnych etapach produkcji.

### ► Bufor gotowy na wszystko



- Szybki montaż, estetyka i komfort - wszystkie przyłącza z przodu + regulowane nóżki.
- Kompatybilny z każdym typem kotła c.o.
- Idealne zarówno dla mniejszych jak i większej instalacji.

### ► Opcjonalne wyposażenie

- Komplet elektryczny GE (grzałka + termostat) - dogrzewanie poza sezonem grzewczym.
- Osłony czujnika.

### ► Idealny do

- Domów z dowolną instalacją c.o.
- Budynków z dużym zużyciem ciepłej wody.

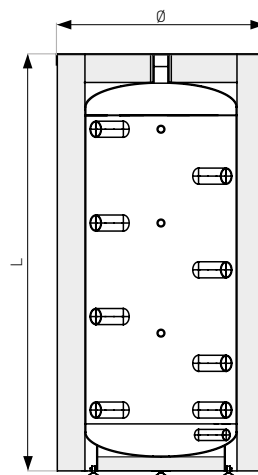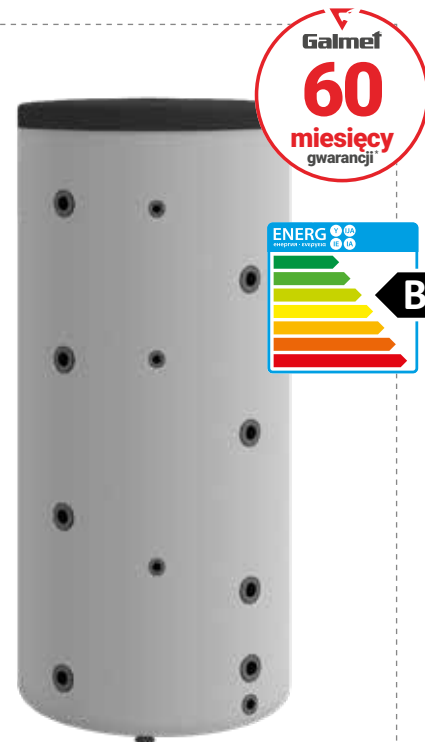

| wymiary                 | j.m. | SG(B) |      |
|-------------------------|------|-------|------|
|                         |      | 200   | 300  |
| pojemność magazynowa    | l    | 223   | 322  |
| maksymalna temp. pracy  | °C   | 95    | 95   |
| Ø - średnica zewnętrzna | mm   | 670   | 670  |
| L - wysokość            | mm   | 1140  | 1615 |

Wsparcie techniczne Galmet - **77 403 45 60** – jeden numer - pomoc przy doborze, montażu i serwisie.