


Asortyment

Produkty pierwszego wyboru

Wpusty Przepompownie Zasuwki burzowe



**SUPER
PROMOCJA**



www.kessel.pl

mastering water

Wpust podłogowy Classic



Materiał: ABS
Wykonanie:
 • Odpływ DN50
 • Syfon wodny 50 mm
 • Stała uszczelka wargowa
Pokrywa: 100 × 100 mm, st. nierdz., K 3 300 kg
Przepustowość: 0,8 l/s
Wybranie:
 • 220 × 180 mm (odpływ boczny)
 • 180 × 180 mm (odpływ pionowy)

System 100

Wpust Classic, odpływ boczny z nasadą pod płytkę



Materiał: ABS
Wykonanie:
 • Odpływ boczny DN50
 • Syfon wodny 50 mm
 • Stała uszczelka wargowa
Pokrywa pod płytki: 110 × 110 mm, z systemem ryglującym, klasa K 3 300 kg
Przepustowość: 0,8 l/s
Wybranie:
 • 220 × 180 mm (odpływ boczny)

System 100

Wpusty do wykładzin PVC



Materiał: ABS
Wykonanie:
 • Odpływ DN50
 • Syfon wodny 50 mm
 • Stała uszczelka wargowa
Pokrywa 40150.31 / 40250.31:
 Ø141 mm, st. nierdz. 4 mm grubości, K 3 300 kg
Pokrywa 40150.30 i 40250.30:
 Ø120 mm, tworzywo, K 3 300 kg
Przepustowość: 0,8 l/s
Wybranie:
 • 220 × 180 mm (odpływ boczny)
 • 180 × 180 mm (odpływ pionowy)

System 100

Suchy Syfon Multistop 100



Funkcja:
 zabezpieczenie przed pianą, nieprzyjemnymi zapachami i insektami.
Niekompatybilny z wpustem do wykładzin.

System 100

Rewizja



Materiał: ABS
Pokrywa:
 Zamknięta pokrywa 150 × 150 mm ze stali nierdzewnej V2A, klasa K 3 300 kg, przykręcana, bez uszczelki

System 100

Wpust podłogowy Practicus



Materiał: PP, nasada z ABS
Wykonanie zawiera:
 • Syfon wodny 50 mm
Pokrywa: 120x120, st. nierdz., K 3 300 kg
Przepustowość:
 • Odpływ pionowy: 2,0 l/s
 • Odpływ boczny: 1,6 l/s
Wybranie
 • 180 × 180 mm (odpływ pionowy)
 • 220 × 180 mm (odpływ boczny)

System 125

Wpust podłogowy Ultraflat 54



Materiał: ABS
Wykonanie:
 • Wysokość zabudowy 63 – 121 mm
 • Odpływ boczny DN50
 • Syfon wodny 22 mm
 • Dołączona mata hydroizolacyjna
Pokrywa: 120 × 120 mm, st. nierdz., wysokość ramy 9 mm, klasa K 3
Przepustowość DN 50: 0,8 l/s
Wybranie: 350 × 350 mm

System 125

Odpływy prysznicowe Linearis Compact



Z fabrycznie zamocowaną matą hydroizolacyjną + Syfon suchy Multistop + Sitko

Materiał: ABS, rama ze stali nierdzewnej V2A
Wykonanie:
 • Odpływ boczny DN 50
 • Całkowita głębokość zabudowy 80 mm (głębokość zabudowy do kołnierza 65 mm)
 • Syfon wodny 22 mm lub suchy Multistop
 • Otwory do wody przesiąkającej
 • **Fabrycznie zamocowana mata hydroizolacyjna**
Pokrywa: Stal nierdzewna, po odwróceniu można wypełnić płytkami, klasa K 3 300 kg
Przepustowość: 0,7 l/s
W zestawie: Nóżki montażowe

System 125

Suchy Syfon Multistop 125



Funkcja:
 zabezpieczenie przed pianą, nieprzyjemnymi zapachami i insektami.

System 125

Odpływ ścienny Scada z pokrywą do wklejenia płytki



Odpływ ścienny Scada
 • Do odwadniania powierzchni podłogi w pomieszczeniach
 • Z syfonem
 • Z kołnierzem do uszczelnień alternatywnych
 • Z dołączoną lub fabrycznie zamocowaną matą hydroizolacyjną
 • Z króćcem odpływowym DN 50 (**możliwość przyłączenia odpływu z przodu, z boku po lewej stronie lub z boku po prawej stronie**)
Materiał: ABS
Przepustowość: 0,5 l/s
Wysokość zamknięcia wodnego: 22 mm

System 125

DN 50

dł. 300 mm	45600.59FM
dł. 450 mm	45600.60FM
dł. 550 mm	45600.61FM
dł. 650 mm	45600.62FM
dł. 750 mm	45600.63FM
dł. 850 mm	45600.64FM
dł. 950 mm	45600.65FM
dł. 1050 mm	45600.66FM
dł. 1150 mm	45600.67FM

DN 50
 nr art. 48000.01
 PN-EN 1253-1

Wpust podwórzowy Ecoguss klasa B 12,5t

DN /DZ
100/110
34103



Materiał: Korpus z tworzywa, nasada z Ecoguss
Elementy zestawu:

- Odływ boczny
- Osadnik
- Nasada z Ecoguss z ramą nośną 250 × 250 mm do płynnej regulacji wysokości i poziomu

Pokrywa: Ruszt okrągły, Ø 235 mm z kompozytu Ecoguss, klasa B 125, system ryglowania Lock & Lift
Przepustowość: 3,6 l/s

System 200

Wpust podwórzowy Ecoguss klasa B 12,5t

DN /DZ
100/110
67110B



Materiał: Ecoguss
Elementy zestawu:

- Odływ pionowy
- Osadnik
- Nasada z Ecoguss z kwadratową ramą nośną

Pokrywa: Ruszt okrągły Ø 235 mm, klasa B 125, system ryglowania Lock & Lift
Przepustowość: 4,5 l/s

System 100

Wpust piwniczny z PP z rusztem 150×150, czarny

DN /DZ
100/110
36501



Materiał: PP
Wykonanie zawiera:

- Syfon wodny 60 mm
- Osadnik

Pokrywa:

- Ruszt szczelinowy 138 × 138 mm z tworzywa sztucznego, czarny, klasa K 3

Przepustowość: 1,6 l/s
Wybranie: 220 × 280 mm

Wpust Alrondo

DN /DZ
100/110
37 2 875



Materiał: Tworzywo sztuczne ABS
Elementy zestawu:

- Odływ pionowy
- Zintegrowany syfon

Pokrywa: 200 × 200 mm z kratką szczelinową okrągłą Ø 140 mm, przykręcaną, pod obciążeniem do 1 t
Przepustowość: 1,6 l/s

System 100

Wpust piwniczny Drehfix z zaworem przeciwwzalewowym

DN /DZ
100/110
27301



Materiał: ABS
Wykonanie zawiera:

- Dwukłapowy zawór przeciwwzalewowy
- Syfon wodny 60 mm
- Osadnik

Pokrywa:

- 150 × 190 mm z tworzywa, czarna, klasa K 3

300 kg
Wysokość zamknięcie wodnego: 60 mm
Przepustowość: 1,8 l/s
Wybranie: 320 × 190 mm

Wpust dachowy KESSEL z PP, odływ pionowy

DN/DZ 100/110
nr art. 45950



Elementy zestawu:

- Odprowadzanie wody przebiegającej
- Kosz ochronny na liście

Przepustowość: 4,5 l/s
Wybranie: 180 × 180 mm

System 125

URZĄDZENIA PRZECIWWZALEWOWE

Zawór przeciwwzalewowy Staufix DN50/70 typ 2



Materiał: Tworzywo
Zawór przeciwwzalewowy do ścieków szarych. Dwie kłapy mechaniczne, które zamykają się podczas przepływu zwrotnego.
DN/DZ 50/50
73050
DN/DZ 70/75
7 3 070

Zawór przeciwwzalewowy Staufix typ 2



Materiał: Tworzywo
Zawór przeciwwzalewowy do ścieków szarych. Dwie kłapy mechaniczne, które zamykają się podczas przepływu zwrotnego.
DN/DZ 100/110
73100
DN/DZ 150/160
73150
DN/DZ 150/160 - z kłapą ze stali nierdzewnej
73150R

SEPARATORY TŁUSZCZU I ROPOPOCHODNYCH

Separator tłuszczu pod zlewozmywak EasyClean free UnderSink NS 0,7



93070.00US

Separator substancji ropopochodnych

do swobodnego ustawienia
W przestrzeni nieprzemarzającej

- Najniższe położone króćce dopływ/odpływ w swojej klasie!
- 100% szczelności (monolityczny)
- Przystępny cenowo
- Łatwy transport (2 moduły)
- Wytrzymały i lekki (polietylen)
- Punkty kotwiczenia dla bezpieczeństwa
- 3 lata gwarancji

Nr art.	Komora pompowa	NS
99815R	NIE	1,5
99815RP	TAK	1,5
99830R	NIE	3
99830RP	TAK	3



Zestawy pompowe
na zapytanie

PRZEPOMPOWNIE (230 V)



Przepompownia posadzkowa Minilift L



280570SE
z pokrywą do wkładania płytek
280570XE

z pokrywą czarną klasa K3
Zestaw zawiera
adapter PE (28086) gratis!
przejściówka na stronie tłocznej,
DN/DZ 32/40 mm



Pojemność zbiornika: 26 litrów
Pojemność użytkowa: 7 litrów
Pompa: Wolny przelot 10 mm
W skład zestawu wchodzi:
• Wyjmowana pojedyncza pompa z przełącznikiem pływakowym
• Teleskopowa nasad z funkcją wpustu (pokrywa do wkładania płytek lub w kolorze czarnym)
• Zawór zwrotny na przewodzie tłocznym
• Urządzenie gotowe do podłączenia
Długość kabla pompy: 5 m
Głębokość zabudowy (T): 330 – 460 mm
Wybranie: 600 × 600 mm

Parametry pompy KTP300-S1:
Q = do 8 m³/h (2,2 l/s) H = do 6 m

Przepompownia Aqualift L



28798 – 1 pompa SPF1300
28797 – 2 pompy SPF1300
28748 – 1 pompa SPF1700
28747 – 2 pompy SPF1700



Pojemność zbiornika: 50/120 litrów
Pojemność użytkowa: 20/50 litrów
Pompa: Wolny przelot 40 mm
Wykonanie:
• Zintegrowana kłapa zwrotna
• Pływak sterujący załączaniem się pompy i sygnalizujący alarmowy poziom napełnienia
• Sterownik Connect
• Króciec tłoczny DN 80
• Dopyływ z 3 stron (4 w wersji Duo)

Parametry pompy SPF1300-S3:
Q = do 32 m³/h (8,8 l/s) H = do 9,2 m
Parametry pompy SPF1700-S3:
Q = do 36 m³/h (10 l/s) H = do 12 m

Przepompownia Aquapump z szafką sterowniczą P1 z alarmem



817832W



Głębokość zabudowy:
1795–2245 mm z włazem W 600 kg
Wykonanie:
Pompa TIG 1.3-S1
• Pompa zatapialna z rozdrabniaczem
• Zasilanie jednofazowe 230 V
• Pływak sterujący załączaniem się pompy
• Pływak alarmowy (przepełnienie)
• Szafka zasilająco-alarmowa P1

Parametry pompy TIG 1.3-S1:
H = do 22 m
Q = do 13,2 m³/h (3,6 l/s)



	Pompa TIG 1.3
Zasilanie	230V AC
Prąd pracy	7,0 A
Moc pompy	P1/P2 = 1,60/1,30 kW
Obroty silnika	2900 obr./min
Tryb pracy	S1
Temp. pracy	do 40° C
Wirnik	rozdrabniacz

Przepompownia Aquapump Small



829710PL - jedna pompa
829711PL - dwie pompy



Pompa(y): wolny przelot 40 mm
Pojemność użytkowa: 25 / 60 l
Zbiornik z trzema powierzchniami wiertniczymi na otwory pod przyłącza do DN/DZ 150/160
Pokrywa uszczel. term., skręcana, do 300 kg
Sterowanie 829710PL:
Pływak pompy
Sterowanie 828711PL:
Układ 3 pływaków + Sterownik

Parametry pompy STF 1300-S3:
Q = do 21 m³/h (5,8 l/s) H = do 10 m



829810PL - jedna pompa
829811PL - dwie pompy



Parametry pompy GTF 600-S1:
Q = do 12 m³/h (3,3 l/s) H = do 8 m

Przedłużenie o 140-440 mm do AquapumpSmall



829100

Przedłużka pasująca do pogłębionej zabudowy przepompowni Aquapump Small przy zabudowie w ziemi, z uszczelką wargową i smarem.

Producent rekomenduje stosowanie maks. do 2 przedłużeń.


Przepompownia Aquapump wersja podstawowa – pływak



817830W

Głębokość zabudowy:
1795–2245 mm z włazem W 600 kg
Wykonanie:
Pompa TIG 1.3-S1
• Pompa zatapialna z rozdrabniaczem
• Zasilanie jednofazowe 230 V
• Pływak sterujący załączaniem się pompy

Parametry pompy TIG 1.3-S1:
H = do 22 m
Q = do 13,2 m³/h (3,6 l/s)

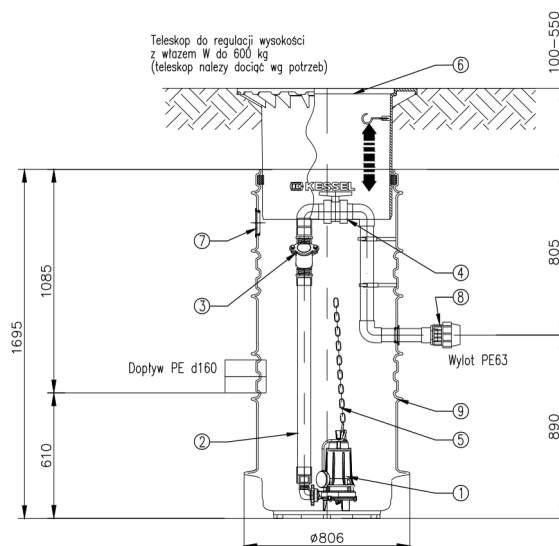

NOWA RODZINA MAŁYCH PRZEPOMPOWNI I POMPOROZDRABNIACZY MINILIFT




Przepompownia Minilift S



Pojemność zbiornika: 1,9 l litra
Pojemność użytkowa: 1 l litra
Pompa: Wolny przepływ 10 mm
System: 1-pompowy
Sterowanie pompą: Pływak
Wentylacja: Filtr z węglem aktywnym
Produkt gotowy do podłączenia: Tak

Parametry pompy GTF 250-S3:
Q= do 6,5 m³ /h (1,5 l/s) H= do 5,8 m



28564 – Pompa GTF250-S3

Przepompownia Minilift M WC



Pojemność zbiornika: 4,4 l litra
Pojemność użytkowa: 1,6 - 2,9 litra
Pompa: Rozdrabniacz
System: 1-pompowy
Sterowanie pompą: Pływak
Wentylacja: Filtr z węglem aktywnym
Długość kabla pompy: 1,4 m

Parametry pompy STZ 750-S3:
Q= do 9,8 m³ /h (2 l/s) H= do 9 m



28521 – Pompa STZ750-S3

Przepompownia Minilift M



Pojemność zbiornika: 4,4 litra
Pojemność użytkowa: 1,6 - 3,1 litra
Pompa: Wolny przepływ 10 mm
System: 1-pompowy
Sterowanie pompą: Pływak
Wentylacja: Filtr z węglem aktywnym
Produkt gotowy do podłączenia: Tak

Parametry pompy GTF 750-S3:
Q= do 9,7 m³ /h (2 l/s) H= do 10,4 m



28565 – Pompa GTF750-S3

Przepompownia Minilift L WC



Nowość

Pojemność zbiornika: 5,8 litra
Pojemność użytkowa: 3,2 - 4,2 litra
Pompa: Rozdrabniacz
System: 1-pompowy
Sterowanie pompą: Sterownik zintegrowany
Wentylacja: Filtr z węglem aktywnym
Długość kabla pompy: 1,4 m

Parametry pompy SPZ 750-S3:
Q= do 9,8 m³ /h (2 l/s) H= do 9 m



28522 – Pompa SPZ750-S3

Przepompownia Minilift L



Pojemność zbiornika: 30 litrów
Pojemność użytkowa: 5–12 litrów
Pompa: Wolny przepływ 10 mm
System: 1-pompowy
Sterowanie pompą: Pływak
Wentylacja: Filtr z węglem aktywnym
Długość kabla pompy: 5 m

Parametry pompy KTP300-S1:
Q= do 8 m³ /h (2,2 l/s) H= do 6 m
Parametry pompy GTF500-S1:
Q= do 10 m³ /h (2,7 l/s) H= do 8 m
Parametry pompy GTF1000-S3:
Q= do 14,5 m³ /h (4 l/s) H= do 10 m



28561 – Pompa KTP300
28562 – Pompa GTF500
28563 – Pompa GTF1000

Przepompownia Minilift L WC DUO



Pojemność zbiornika: 6,2 litra
Pojemność użytkowa: 3,4 - 4,6 litra
Pompa: Rozdrabniacz
System: 2-pompowy
Sterowanie pompą: Sterownik zintegrowany
Wentylacja: Filtr z węglem aktywnym
Długość kabla pompy: 1,4 m

Parametry pompy SPZ 750-S3:
Q= do 9,8 m³ /h (2 l/s) H= do 9 m



28523 – Pompa SPZ750-S3

ZESTAWIENIE - KESSEL MINILIFT

Kessel Minilift	Kessel Indeks	Odpowiednik
Minilift S	28564	Sololift 2 D-2 Sanidouche+
Minilift M	28565	Sololift 2 C-3 Saniaccess4 Sanivite
Minilift L	28561	Liftaway C40
	28562	Sanifast
	28563	Brak
Minilift M WC	28521	Sololift WC-1 Sani Access 2 Saniaccess3 (WC) SaniPro XR UP SaniPack Pro UP
Minilift L WC	28522	Sololift2 CWC3 Sololift WC3
Minilift L WC Duo	28523	Brak

NOWA RODZINA MAŁYCH PRZEPOMPOWNI I POMPOROZDRABNIACZY MINILIFT



						
	Minilift S	Minilift M	Minilift L	Minilift M WC	Minilift L WC	Minilift L WC DUO
	Ścieki szare (EN 12050-2)			Ścieki czarne (EN 12050-3)		
Wymiary (L x H x T) w mm	325 x 173 x 165	410 x 285 x 170	430 x 340 x 300	410 x 285 x 170	485 x 285 x 170	605 x 285 x 170
Dopływ WC	-	-	-	DN 100 front lub boczny	DN 100 front lub boczny	DN 100 front lub boczny
Dopływy poziome	2x DN50	2x DN50	4x DN50	2x DN50	2x DN50	2x DN50
Dopływ pionowy	1x DN40	1x DN40	1x DN40	1x DN40	1x DN40	1x DN40
Króciec tłoczny	DN 25 poziomy	DN 32 pionowy	DN40 poziomy/prawy/lewy	DN 32 pionowy	DN 32 pionowy lub poziomy	DN 32 pionowy
Moc pompy	250 W	750 W	300 W - 1000 W	750 W	750 W	2x 750 W
H _{max}	ok. 6 m	ok. 9 m	6 - 10 m	ok. 9 m	ok. 9 m	ok. 9 m
Q _{max}	1,8 l/s	2,7 l/s	2,2 - 4,0 l/s	2,7 l/s	2,7 l/s	2,7 l/s
Resistant	-	-	Tak, opcjonalnie	-	-	-
Usadowienie pomp	Mokre	Mokre	Mokre	Mokre	Suche	Suche
Wirnik	Wolny przelot	Wolny przelot	Wolny przelot	Rozdrabniacz	Rozdrabniacz	Rozdrabniacz
Sterowanie	Pływak	Pływak	Pływak	Pływak	Czujnik ciśnienia	Czujnik ciśnienia
Alarm	-	-	Opcjonalnie	-	Tak	Tak

**SUPER
PROMOCJA**



www.kessel.pl

mastering water